ハイブリッド太陽灯

適合ランプ	形状	形式／価格	仕様	寸法図

コンパクト形蛍光ランプダブル 18W

コンパクト形蛍光ランプ　FDL18EX-L

EyeBird（アイバード）
8時間点灯タイプ
HTF1812EMC
¥1,099,500 同
（ランプ・ポール・ボックス込）
標準仕様 防雨形

EyeBird（アイバード）
8時間点灯タイプ
HTF1842EMC
△¥1,441,500 同
（ランプ・ポール・ボックス込）
溶融亜鉛めっき仕様 防雨形
1日あたりのランプ点灯時間:8時間
蓄電池容量:5日間点灯分

共通仕様
灯具本体:アルミダイカスト
風力発電機本体:アルミダイカスト
仕上色:メタリックシルバー

HTF1812EMC
太陽電池（モジュールマウント）:鋼板
バッテリーボックス:鋼管
（錆止め塗装後塗装）
ポール:鋼管（錆止め塗装後塗装）

HTF1842EMC
太陽電池（モジュールマウント）:
ステンレス
バッテリーボックス: 鋼管
（溶融亜鉛めっき後塗装）
ポール:鋼管（溶融亜鉛めっき後塗装）

※右図、基礎寸法は参考寸法です。
※風況は季節により変わりますので風の無い時期は太陽電池のみの発電となるため、この場合の点灯時間は約5時間になります。
点灯時間の算出は平均風速「4m/s」日照時間4時間で計算しています。

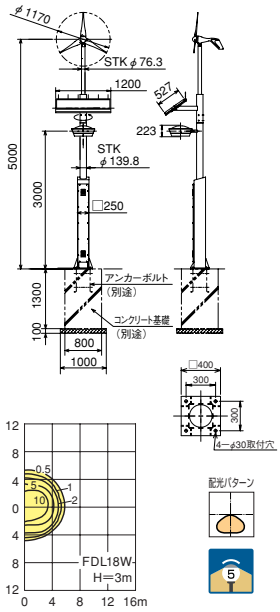

高圧ナトリウムランプ 35W

EyeBird（アイバード）
6時間点灯タイプ
HTNH3512E
¥1,326,500 同
（ランプ・ポール・ボックス込）
標準仕様 防雨形

EyeBird（アイバード）
6時間点灯タイプ
HTNH3542E
△¥1,708,500 同
（ランプ・ポール・ボックス込）
溶融亜鉛めっき仕様 防雨形
1日あたりのランプ点灯時間:6時間
蓄電池容量:5日間点灯分

共通仕様
灯具本体:アルミダイカスト
風力発電機本体:アルミダイカスト
仕上色:メタリックシルバー

HTNH3512E
太陽電池（モジュールマウント）:鋼板
バッテリーボックス:鋼管
（錆止め塗装後塗装）
ポール:鋼管（錆止め塗装後塗装）

HTNH3542E
太陽電池（モジュールマウント）:
ステンレス
バッテリーボックス: 鋼管
（溶融亜鉛めっき後塗装）
ポール:鋼管（溶融亜鉛めっき後塗装）

※右図、基礎寸法は参考寸法です。
※風況は季節により変わりますので風の無い時期は太陽電池のみの発電となるため、この場合の点灯時間は約3時間になります。
点灯時間の算出は平均風速「4m/s」日照時間4時間で計算しています。

高圧ナトリウムランプ 35W	全光束（ℓm）	定格寿命（時間）
NH35F/LV/55H	2150	9000

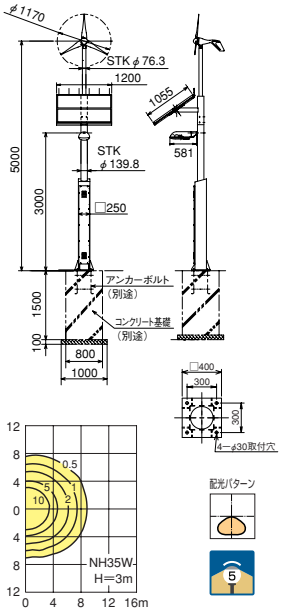

EyeBird（アイバード）
6時間点灯タイプ
HTNH3512EMP
¥1,396,000 同
（ランプ・ポール・ボックス込）
標準仕様 防雨形

EyeBird（アイバード）
6時間点灯タイプ
HTNH3542EMP
△¥1,777,500 同
（ランプ・ポール・ボックス込）
溶融亜鉛めっき仕様 防雨形
1日あたりのランプ点灯時間:6時間
蓄電池容量:5日間点灯分

共通仕様
灯具本体:アルミダイカスト
風力発電機本体:アルミダイカスト
仕上色:メタリックシルバー

HTNH3512EMP
太陽電池（モジュールマウント）:鋼板
バッテリーボックス:鋼管
（錆止め塗装後塗装）
ポール:鋼管（錆止め塗装後塗装）

HTNH3542EMP
太陽電池（モジュールマウント）:
ステンレス
バッテリーボックス: 鋼管
（溶融亜鉛めっき後塗装）
ポール:鋼管（溶融亜鉛めっき後塗装）

※右図、基礎寸法は参考寸法です。
※風況は季節により変わりますので風の無い時期は太陽電池のみの発電となるため、この場合の点灯時間は約3時間になります。
点灯時間の算出は平均風速「4m/s」日照時間4時間で計算しています。

高圧ナトリウムランプ 35W	全光束（ℓm）	定格寿命（時間）
NH35F/LV/55H	2150	9000

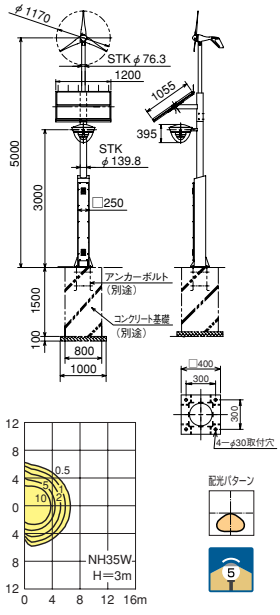

△…受注生産品　同…ランプ同梱包（器具はランプ込みの価格です）

表示価格は、すべて税抜き価格です。
別途、消費税が加算されますのでご了承ください。